


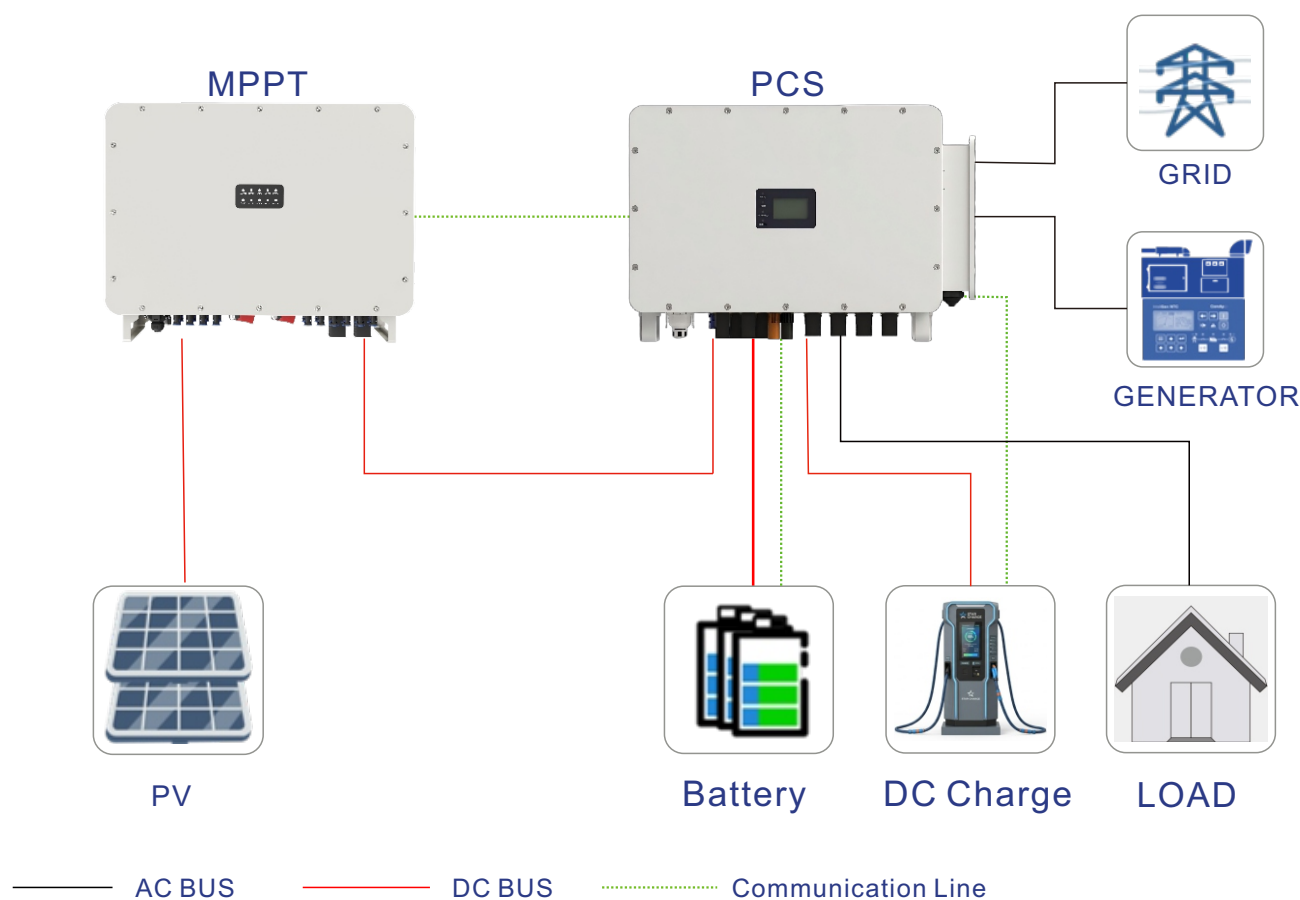

系统特点

- | | |
|---|--|
| 01 光伏直插，免汇流箱 | 05 支持一簇一管理精细化模式与集中式并联模式，适配多场景拓扑 |
| 02 MPPT就近部署，大幅度减少线缆成本 | 06 各功能单元独立成模，单点故障不影响整机，售后维护成本显著降低 |
| 03 轻量化壁挂式结构设计，无需大型吊装设备，运输安装更高效 | 07 无需外配ATS模块，即可实现双交流输入 |
| 04 支持 AC/DC 双向充电模块直接接入，灵活组建多电压等级充电系统，适配弱电网、缺相电网等场景 | 08 高防护IP65等级，适应多种应用场景 |